

21
PIK

Досконалості в

Дизайні екранів, Інноваціях та Виробництві



Grandview

ПРОЕКЦІНІ ЕКРАНИ
Since 1999

office@inter-systems.com.ua

 **ІНТЕР СИСТЕМС**

2
0
2
0



Grandview

ВЕДУЧИЙ ВИРОБНИК
ПРОЕКЦІЙНИХ ЕКРАНІВ У СВІТІ



Grandview Crystal Screen Co.Ltd. є провідним світовим виробником проекційних екранів, пропонуючи повну лінійку міжнародно визнаних екранів. У 1999 році компанія Grandview виникла і була створена, як китайсько-канадське спільне підприємство в місті Гуанчжоу, Китай. Grandview ® присвоїв численні титули та сертифікати на міжнародному рівні, такі як Китайська відома торгова марка, Гуандунська відома торгова марка, Гуандунська відома продукція та ін. Патенти на інтелектуальну власність, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Проекційні екрани Grandview® популярні в різних заходах у понад 80 країнах світу, таких як Олімпійські ігри, Всесвітня виставка, Азіатські ігри, Світ ' тощо.

1999

Створення
заводу в
GZ



2001-2003

Отримано CE&UL
Отримано ISO 2000
ІНФОКОММ ШАНХАЙ



2006

Отримано RoHS
Перший у світі:
Штатив безпеки під
тиском..
Моторизований екран на
підлозі.



2007-2008

Skyshow Double Motorized
Гранд Кіно Моторизований
400 "вбудована стеля LS
U-робота, Вигнута
Cyber X-Press /Y-Press/Z-Press



2010-2014

Нова фабрика, що спеціалізується на
кіноекранах. Перфороване обладнання
для акустичних екранів. Машина
трафаретного друку шириною 3м.
Периферійне обладнання, кріплення
для проектора.

1998

Заснована



HOME MOTION by
somfy.

2000

Працював з
двигуном
Somfy



2004

Новий завод
Більше 10000 м²
300 співробітників



2005

Інфокомм Лас-Вегас
Кібер, штатив, HD LF
Головний патент на
екран

2009

Десятий рік ювілею
Охоплює понад 80 країн
Освіта, уряд, IT
Міністерство торгівлі
Всесвітня виставка



2015-2017

Нова рослинність
Потрійна ємність



2019-2020

Новий ALR
Нове Skyshow



ВИРОБНИЦТВО

Grandview оснащений гнучкими виробничими лініями, що дозволяють проводити великі обсяги виробництва. Завдяки високій репутації якості, Grandview створив 20 контрольних станцій контролю якості та 32 повних інспекційних платформи. Кожен двигун та готові продукти генерують унікальний код, що робить відстеження якості доступним.

На найновішому та ефективному виробництві проєкційних екранів ми контролюємо весь процес формування, різання, нанесення покриттів та випробувань для забезпечення найвищої якості.

Якість

Сервіс

Експертиза



Кожен екран індивідуально перевіряється інженером з якості. Для кожного двигуна і готового виробу генерується унікальний код, щоб зробити доступним відстеження якості.



Main Entrance and Reception



Guest Waiting Area



Guest Waiting Area



Sales and Marketing Department



Boarding Room



Office Area



Product Showroom



Product Showroom



Product Showroom



Product Showroom

БЕЗПЕКА



Випробування на електробезпеку



Випробування RoHS

БЕЗПЕЧНІ ЗАСОБИ



Майстерня автоточок



Захисні процеси

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАВОДУ



Екологічно чиста Система Фарбування



40% площі офісів та виробничих потужностей займають зелені насадження

0

Нульове Забруднення

Наш процес фарбування та USC виконується за попередньою системою фарбування без пилу та сприяє проходженню системи очищення газу. Ми гарантуємо, що всі побічні продукти відходів Grandview мають нульове забруднення.

100

100% Відданість Безпеці та Якості

Щоб забезпечити безпечне виготовлення всієї продукції на найвищому рівні якості, кожен екран Grandview проходить енергійне тестування та контроль якості. Це включає, але не обмежуючись, випробування на електробезпеку, випробування RoHS, випробування формальдегіду, випробування органічних полімерів тощо.

Портфоліо



Компанія Grandview отримала сертифікати як системи якості ISO9001, так і глобального екологічного менеджменту. Щоб забезпечити якісну продукцію завдяки систематичному та екологічно чистому виробничому процесу.

Екрани Grandview мають кваліфіковану міжнародну електротехнічну сертифікацію CB, електротехнічну сертифікацію в Північній Америці, CE в ЄС, сертифікацію частоти радіопередачі в США, сертифікати ISF, а також сертифікацію захисту навколишнього середовища RoHS для будь-якого ринку у світі.

**RoHS****CB****CE****FC**

ПРОЕКЦІЙНІ ЕКРАНИ

РУЧНІ ЕКРАНИ

- **CNV** РУЧНІ ЕКРАНИ
- **CYBER** РУЧНІ ЕКРАНИ
- **FANTASY** РУЧНІ ЕКРАНИ


РУЧНИЙ ЕКРАН

Grandview



Система повільного
втягування та
самоблокування

Запатентовано в Китаї,
США, Німеччині, Франції,
Японії тощо.

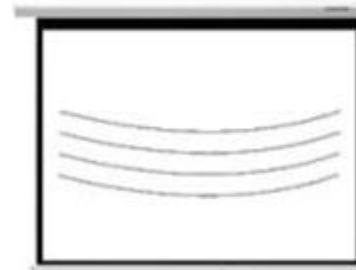


Без хвиль

Екран буде заблоковано
автоматично системою
самоблокування при повному
втягуванні, яка допомагає
уникнути утворення хвиль на
тканині



Безмежне
позиціонування

Будь-яке потрібне
положення
встановлюється
шляхом утримання
екрану протягом 3
секунд

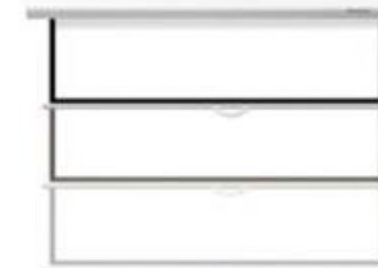


Повільне
втягування

Контрольоване
повільне
втягування займає
8 секунд – повільне
та стійке втягування
запобігає
нещасним
випадкам та
пошкодженням



Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу А/В	Фабричні опції		
									WM5	WP5	GM5
4:3	100"	2030 x 1520	1745	80	50	2250	10.5	В	●	●	●
	120"	2340 x 1755	1995	80	47	2554	12.3	В	●	●	●
	150"	2817 x 2110	2378	80	50	3075	18.0	А	●	●	●
16:9	92"	2030 x 1145	1810	500	50	2250	10.3	В	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1905	500	50	2434	11.2	В	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1980	500	47	2554	12.8	В	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2082	400	50	2920	14.3	А	●	●	●

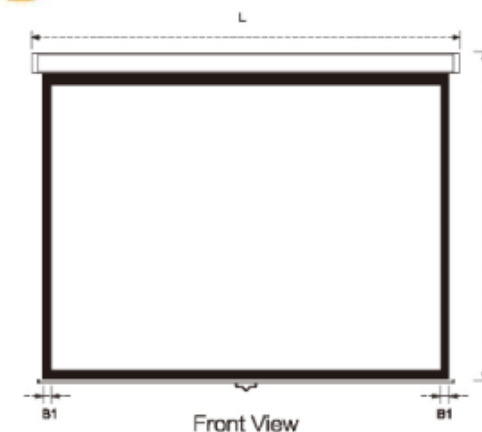




Система повільного втягування та самоблокування

Запатентовано в Китаї, США, Німеччині, Франції, Японії тощо.



Без хвиль

Екран буде заблоковано автоматично системою самоблокування при повному втягуванні, яка допомагає уникнути утворення хвиль на тканині

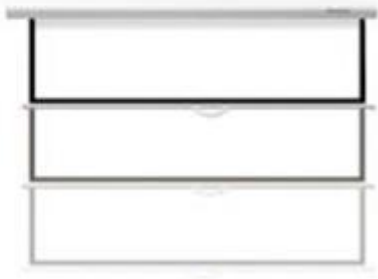


Безмежне позиціонування

Будь-яке потрібне положення встановлюється шляхом утримання екрану протягом 3 секунд

Повільне втягування

Контрольоване повільне втягування займає 8 секунд – повільне та стійке втягування запобігає нещасним випадкам та пошкодженням

Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШxВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу A/B	Фабричні опції		
									WM5	WP5	GM5
4:3	84"	1710 x 1280	1499	80	40	1864	8.1	D	●	●	●
	100"	2030 x 1520	1747	80	50	2204	10.5	C	●	●	●
	120"	2340 x 1755	1998	80	47	2509	13.8	B	●	●	●
	150"	2817 x 2110	2350	80	50	2992	19.6	B	●		
16:9	92"	2030 x 1145	1812	500	50	2240	10.5	C	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1908	500	50	2389	12.7	B	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1983	500	47	2509	13.8	B	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2054	400	50	2830	16.2	B	●	●	●


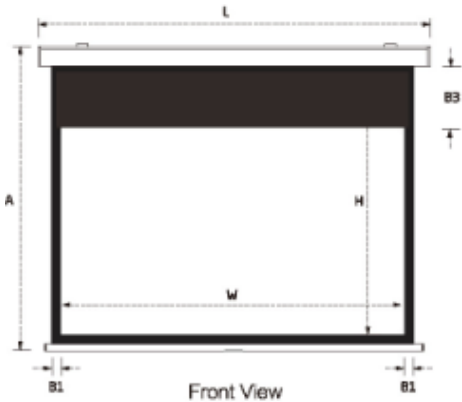


Front View

Презентаційні рішення для освіти

Проста форма квадратного металевого корпусу серії CNV має гармонічний і простий вигляд. Скоби, які йдуть в комплекті, дають можливість кріпити екран як на стіну, так і на стелю. Ця модель найкраще підходить для освітнього сегменту або для бюджетних інсталяцій.

Вбудований Моторизований контроль

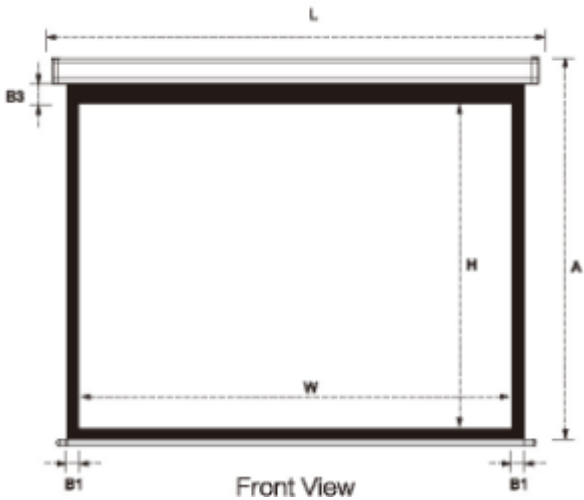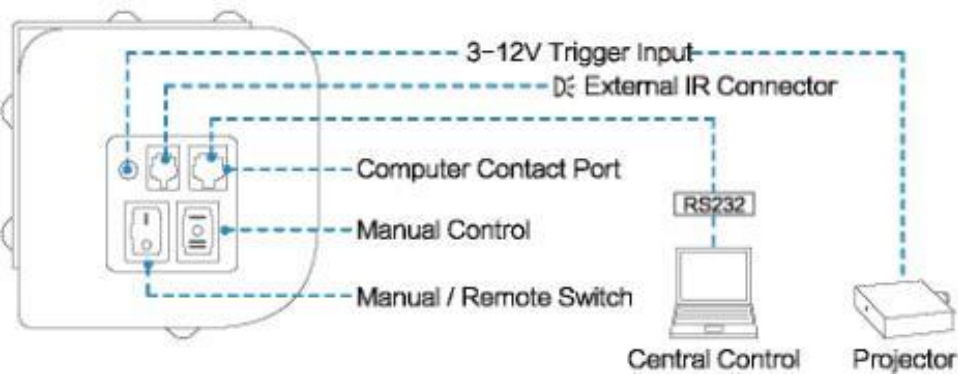



Специфікація

Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу A/B	Фабричні опції		
									WM5	WP5	GM5
4:3	100"	2030 x 1524	1735	80	50	2324	15.8	A	●	●	●
	120"	2340 x 1755	1970	80	47	2632	18.4	A	●	●	●
	150"	3050 x 2286	2566	80	50	3342	24.0	A	●	●	●
16:9	92"	2030 x 1145	1930	650	50	2324	15.8	A	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1930	550	50	2508	16.7	A	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1955	500	47	2632	18.4	A	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2094	400	50	2950	20.6	A	●	●	●



CN-Mxx Motorized / CN-MLxx Integrated Motorized




Вбудований Моторизований контроль

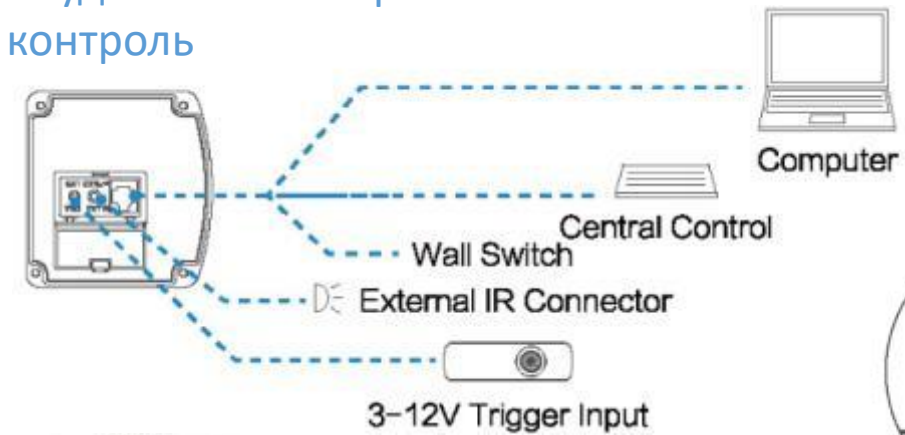

Ручне управління вимикачем




Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу А/В	Фабричні опції		
									WM5	WP5	GM5
4:3	100"	2030 x 1524	1757	80	50	2280	13.8	В	●	●	●
	120"	2400 x 1800	2031	80	50	2650	15.3	В	●	●	●
	150"	3050 x 2286	2617	80	50	3326	29.4	А	●		
16:9	92"	2030 x 1145	1948	650	50	2280	13.8	В	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1948	550	50	2464	14.5	В	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1973	500	50	2584	15.1	В	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2027	400	50	2934	24.3	А	●	●	●
	150"	3320 x 1867	2352	300	50	3605	34.7	А	●	●	●

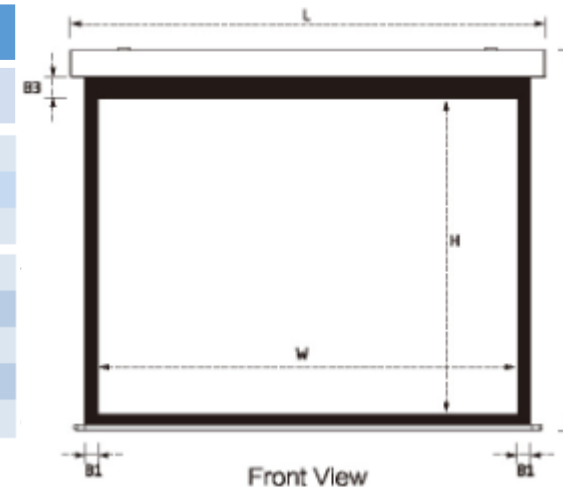



Front View

Вбудований Моторизований контроль

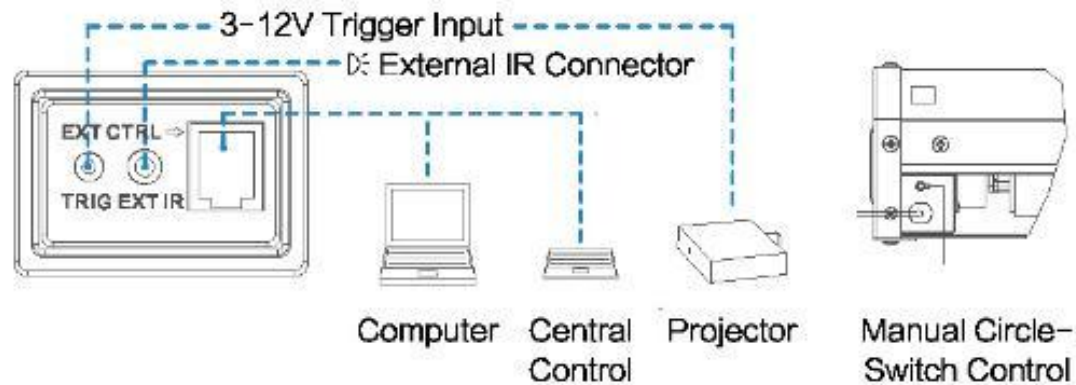


- Варіанти керування екраном: вбудоване інфрачервоне дистанційне керування (пульт ДУ з дизайном iPhone), управління з допомогою кнопок, 12 Вольт тригерне управління, IP керування зі смартфона або по локальній мережі

У лінійному перемикачі



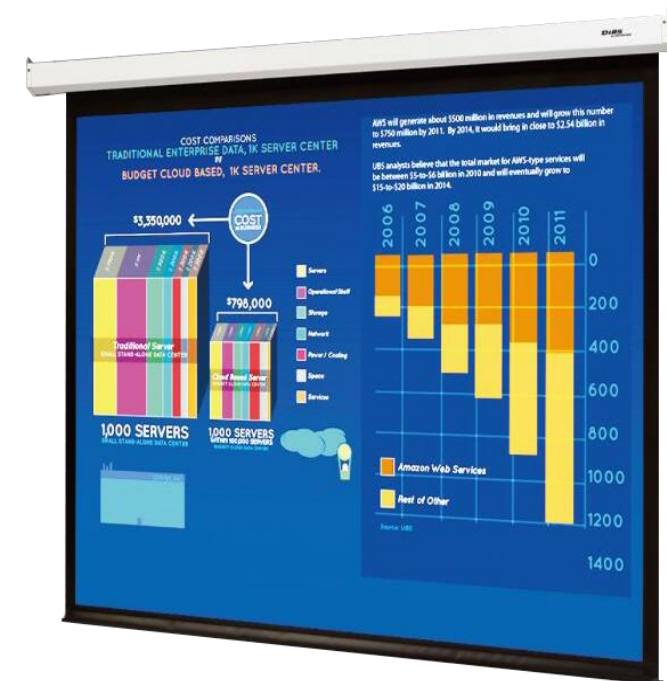



Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу A/B	Фабричні опції		
									WM5	WP5	GM5
4:3	100"	2030 x 1524	1771	80	50	2297	15.3	B/C	●	●	●
	120"	2340 x 1755	2006	80	50	2601	18.5	B/C	●	●	●
	150"	3050 x 2286	2601	80	50	3313	28.3	A	●		
	180"	3620 x 2715	3030	80	80	3950	33.5	A	●		
	200"	4020 x 3015	3330	80	80	4350	38.6	A	●		
16:9	92"	2030 x 1145	1966	650	50	2297	15.3	B/C	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1966	550	50	2481	16.3	B/C	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1991	500	50	2601	18.5	B/C	●	●	●
	120"	2656 x 1494	1976	300	50	2924	19.5	B	●	●	●
	150"	3320 x 1867	2502	300	80	3650	32.5	A	●		
	180"	3984 x 2240	2875	300	80	4314	36.5	A	●		

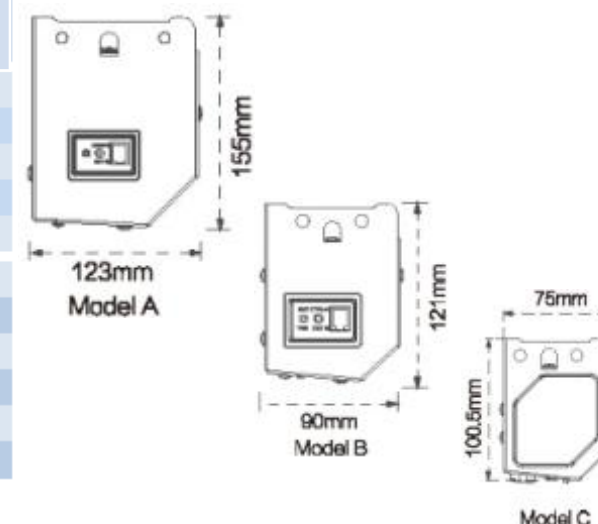

МОТОРИЗОВАНИЙ ЕКРАН



Вбудований Моторизований контроль

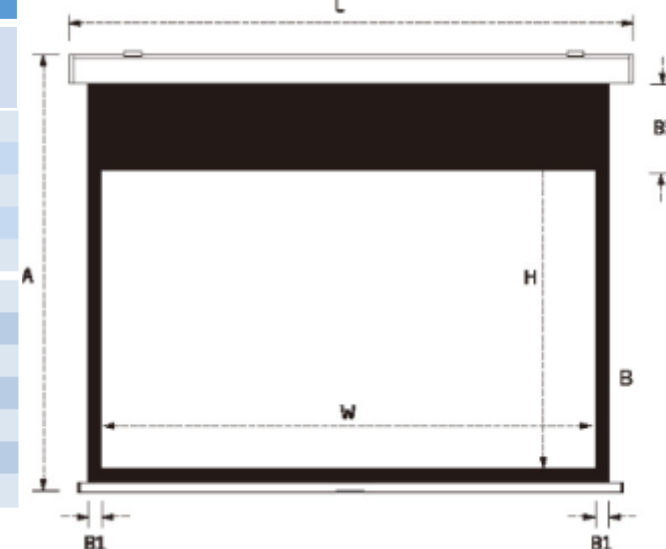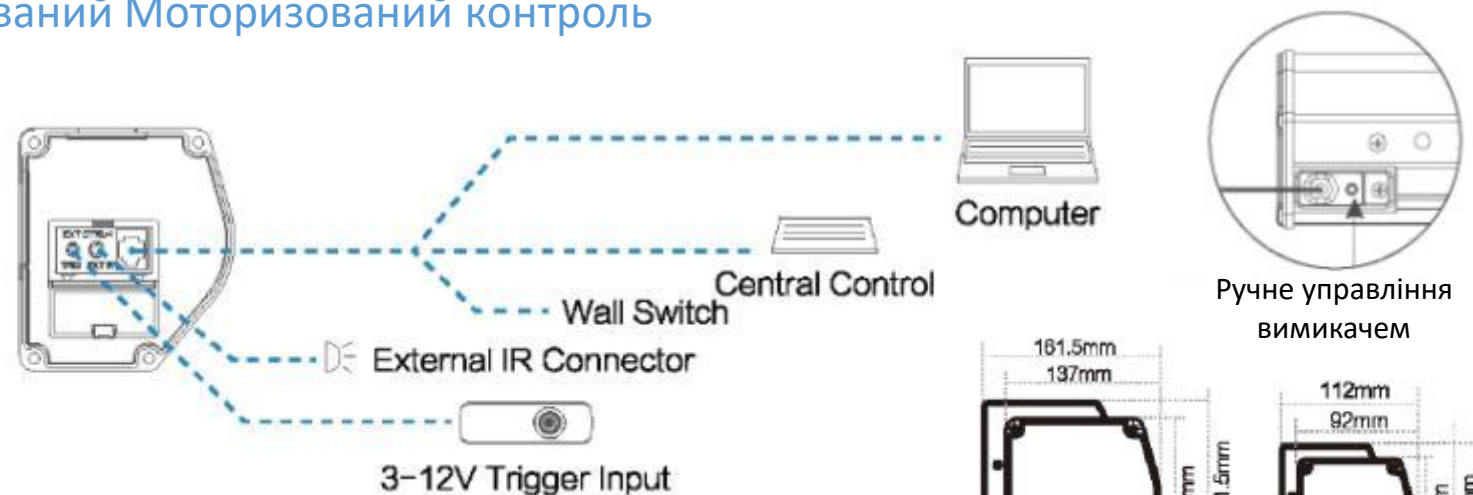

Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу А/В	Фабричні опції			
									WM5	WP5	GM5	WM9
4:3	100"	2030 x 1524	1767	80	50	2280	13.8	B	●	●	●	
	120"	2400 x 1800	2047	80	50	2650	15.3	B	●	●	●	
	150"	3050 x 2286	2589	80	50	3316	29.4	A	●			
	180"	3620 x 2715	3018	80	50	3894	38	A	●			●
	200"	4020 x 3015	3318	80	50	4294	49	A	●			●
16:9	92"	2030 x 1145	1948	650	50	2280	13.8	B	●	●	●	
	100"	2214 x 1245	1948	550	50	2464	14.5	B	●	●	●	
	106"	2340 x 1320	1943	500	50	2584	15.1	B	●	●	●	
	120"	2656 x 1494	2047	400	50	2924	24.3	A	●	●	●	
	150"	3320 x 1867	2390	300	50	3594	34.7	A	●			●
	180"	3984 x 2240	2763	300	50	4259	46.5	A	●			●
	200"	4428 x 2491	3016	300	50	4702	53.6	A	●			●

Система натягування екрану

З унікальною автоматичною системою натягування екрану, полотно завжди ідеально рівне і натягнуте. При необхідності натягування можна корегувати з допомогою спеціальної ручки, яка дозволяє прибрати хвилі на екрані.

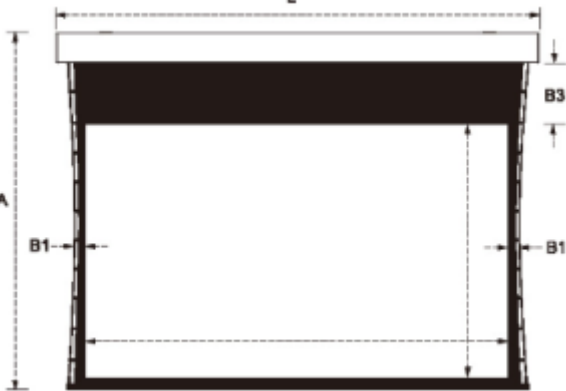


Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШxВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу A/B	Фабричні опції				
									WW3	GG3	WB	AW6	DY2
4:3	100"	2030 x 1524	2157	400	80	2490	13.8	A	●	●	●	●	●
	120"	2438 x 1829	2462	400	80	2896	15.3	A	●	●	●	●	●
	150"	3048 x 2286	2919	400	80	3512	29.4	A	●	●	●		●
16:9	92"	2037 x 1145	1778	400	80	2490	13.8	A	●	●	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1878	400	80	2672	14.5	A	●	●	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1953	400	80	2804	15.1	A	●	●	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2127	400	80	3114	24.3	A	●	●	●	●	●
	150"	3320 x 1867	2500	400	80	3784	34.7	A	●	●	●		●


- Опції розмірів: Model A (150"-200"); Model B (92"-150")
- Інсталяційні опції: Настінне/Стельове/ Підвісне кріплення
- Варіанти керування екраном: вбудоване інфрачервоне дистанційне керування (пульт ДУ з дизайном iPhone), управління з допомогою кнопок, 12 Вольт тригерне управління, IP керування зі смартфона або по локальній мережі


Система натягування екрану

З унікальною автоматичною системою натягування екрану, полотно завжди ідеально рівне і натягнуте. Якщо натягування вимагає, то є спеціальна ручка, яка дозволяє прибрати хвилі на екрані.




Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки зверху (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу А/В	Фабричні опції			
									WW3	GG3	WB5	RE3
4:3	100"	2030 x 1524	2087	400	80	2386	15.4	В	●	●	●	●
	120"	2438 x 1829	2396	400	80	2796	18.5	В	●	●	●	●
	150"	3050 x 2286	2909	400	80	3401	28.5	А	●	●	●	●
	180"	3658 x 2743	3366	400	80	4038	38.3	А	●	●	●	●
	200"	4064 x 3048	3671	400	80	4438	49.3	А	●	●	●	●
16:9	92"	2030 x 1145	1698	400	80	2386	14.8	В	●	●	●	●
	100"	2214 x 1245	1798	400	80	2570	16.5	В	●	●	●	●
	106"	2340 x 1320	1873	400	80	2690	17.1	В	●	●	●	●
	120"	2656 x 1494	2047	400	80	3009	24.3	В	●	●	●	●
	150"	3320 x 1867	2490	400	80	3675	34.7	А	●	●	●	●
	180"	3985 x 2240	2863	400	80	4403	46.5	А	●	●	●	●
	200"	4427 x 2489	3112	400	80	4846	53.6	А	●	●	●	●

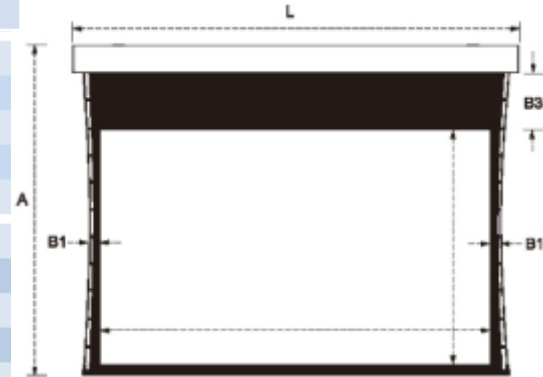

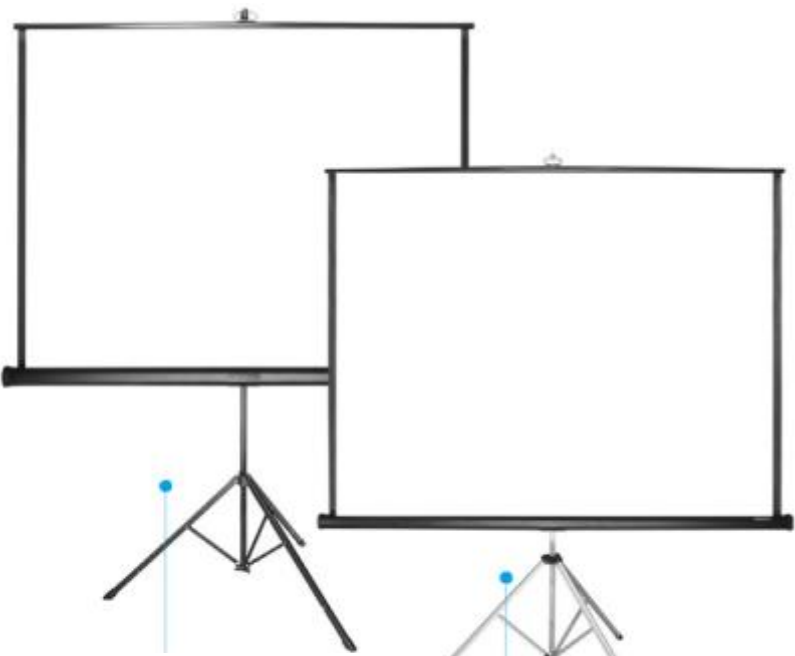

Портативний чарівний екран на штативі

Портативний класичний екран на штативі

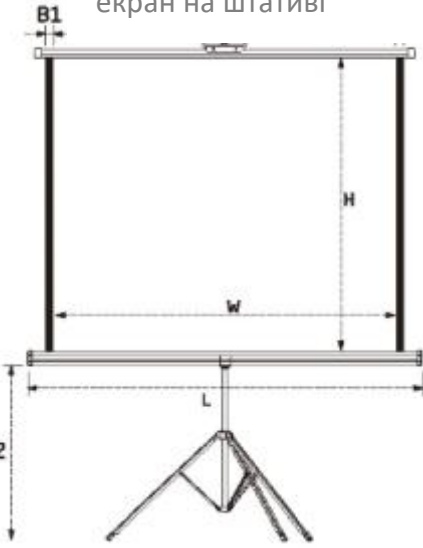

Класичний екран на штативі Підвіска під тиском для безпеки



М'яка гумова підкладка

Регулювання спотворення

Регулювання рівня

Інноваційний та надійний механізм екрану

Вгору: конструкція екрану забезпечує плавне витягнення полотна з мінімальними зусиллями.

Вниз: підвіска під тиском автоматично затримає екран, навіть якщо натиснути кнопку повзуна випадково. Ця функція запобігає різким втягуванням і забезпечує повний контроль над користувачем

Чарівний екран на штативі

- Розширене самоблокування
- Регулювання трапецеїдального спотворення та рівня
- Блокування опори основи
- М'яка гумова підкладка



Розширене самоблокування

Регулювання рівня

Регулювання трапецеїдального спотворення

Блокування опори основи

М'яка гумова підкладка та кнопка фіксації

Співвідношення сторін	Діагональ (дюймів)	Область зображення ШхВ (мм)	Загальна висота (мм)	Ширина чорної рамки периметру (мм)	Загальна довжина (мм)	Вага нетто (кг)	Модель корпусу А/В	Фабричні опції			
								WW3	WP5	GM5	WM4
4:3	100"	2030 x 1520	2900	40	2190	15.3	≥800	●	●	●	●
	120"	2334 x 1755	3200	50	2518	17.2	≥800	●	●	●	●
1:1	84" x 84"	2030 x 2030	2900	40	2190	15.7	≥800	●	●	●	●
	96" x 96"	2334 x 2334	3200	50	2518	17.5	≥800	●	●	●	●

РТ-Нхх Екран зі штативом											
4:3	100"	2032 x 1524	2550	40	2184	9.8	≥800	●	●	●	●
	60" x 60"	1520 x 1520	2550	40	1654	8.1	≥800	●	●	●	●
1:1	70" x 70"	1720 x 1720	2750	30	1854	9.1	≥800	●	●	●	●
	80" x 80"	2030 x 2030	3000	40	2184	10.3	≥800	●	●	●	●

Телескопічний підйомник на стовпі Grandview Серії GPAD 58 пропонує стельову систему кріплення, яка підходить для малого та середнього розміру комерційних проекторів та проекторів для дому. Маючи телескопічну, спрощену лінію з одним стрижнем, одночасно вміщуючи всі стилі обробки; наявність автоматичного люка для прихованої установки, коли він не використовується.



Автоматична функція люка



Телескопічний стрижень
приймає багатосекційний
гвинт типу Т



20 мм лінійний
набір



Система захисту від
падіння



Панель
керування


- Діаметр 20 мм з високоточним лінійним повзунком оптичної осі з інтегрованою багатоточковою опорою для забезпечення постійного руху
- Багатосекційна квадратна труба з алюмінієвого сплаву, суміщена з гвинтовою передачею штока, електричним розширювачем та втягуванням, двигуном змінного струму редуктора великої потужності, двигуном промислового класу та швидкістю руху телескопічного штока, яка розподіляється зі швидкістю 1 м / хв.
- Вбудований електричний люк із зазором між дверима та зовнішньою обробкою повинен бути рівно менше 5 мм. Використання оптрона
- Система захисту від падіння
- Комплексний заклепувальний алюмінієвий сплав для зовнішньої опори та конструкції рами

Модель	Розміри обладнання (ДхШхВ)	Степловий каркас	Розмір степлового отвору	Розмір висоти стелі	Максимальний телескопічний діапазон	Вага нетто (кг)
GPAD5805	740x740x1160	780x780	750x750	>1260	500 (1 section)	108
GPAD5810	740x740x1120	780x780	750x750	>1220	1000 (2 sections)	116
GPAD5815	740x740x1160	780x780	750x750	>1260	1500 (4 sections)	124
GPAD5820	740x740x1110	780x780	750x750	>1210	2000 (4 sections)	124
GPAD5825	740x740x1250	780x780	750x750	>1350	2500 (4 sections)	130
GPAD5830	740x740x1340	780x780	750x750	>1440	3000 (5 sections)	140
GPAD5835	740x740x1340	780x780	750x750	>1440	3500 (5 sections)	147



Застосовувана сцена: Широко використовується в різних, мультимедійних класах, навчальних кімнатах та інших офісних місцях.

Модель	Відстань підйому (мм)	Висота виробу Н1 (мм)	Висота рами Н5 (мм)	Корисна висота Н4 (мм)	Максимальна вага (кг)	Максимальні розміри проектора (мм)
ME500	500	135	110	75	25	W300xD340xH4
ME1000	1000	190	165	130	25	W460xD240xH4
ME2000	2000	300	275	240	20	W500xD500xH200
ME3000	3000	410	385	350	15	W300xD440x(H4-60)
ME4000	4000	520	495	460	15	W460xD240xH4

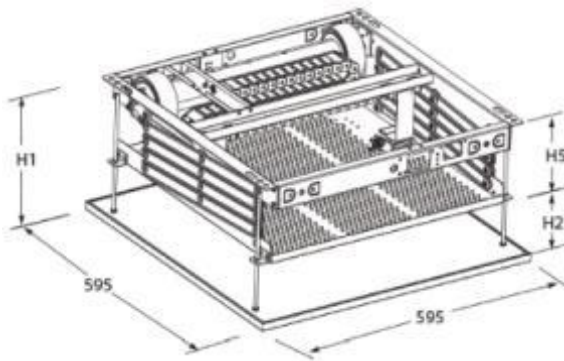

Примітка: 1. Н1 - це дані, що обчислюються, коли висота обрізки дорівнює мінімуму
2. Якщо проектор перевернутий і перевищує 200 мм, Н2 можна змінити за допомогою 4 подовжених гвинтів

Grandview



www.grandviewscreen.com

GRANDVIEW CRYSTAL SCREEN CO., LTD

**ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!**

Офіційний ексклюзивний
представник в Україні



ІНТЕР СИСТЕМС



м. Київ, вул. Є.Свертсюка, 19, оф. 830



office@inter-systems.com.ua



0 800 211 544



www.inter-systems.ua